


ACHTUNG !

Richtig transportieren und ablegen !

Betriebsanleitung lesen !

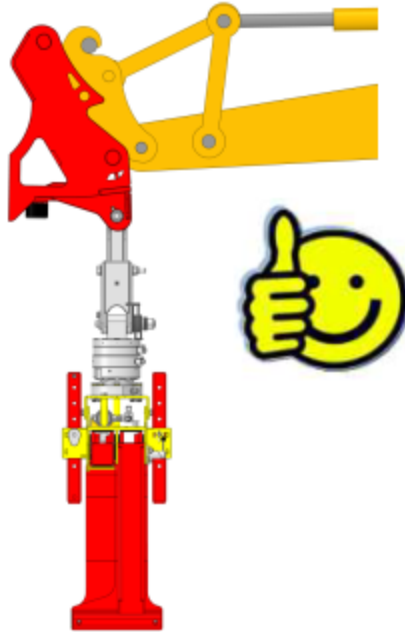

**MultiFIX Hydro
defekt !**

Schmölz SchachtFIX & Baugeräte GmbH
Gewerbestr. 9
87675 Stötten am Auerberg
Germany

Tel.: +49 (0) 8349 9720
Fax.: +49 (0) 8349 9721
E-Mail: mail@schachtfix.info
Web: www.schachtfix.info

ACHTUNG !

MultiFix Hydro Datenblatt

	DN 300 - 800	DN 600 - 1000
Nutzlast	2,5 to	3,5 to
DN außen min.	420 mm	720 mm
DN außen max.	1010 mm	1250 mm
	Öldruck	Öldruck
schließen	200 bar 80 l/min	200 bar 80 l/min
öffnen	100 bar 80 l/min	100 bar 80 l/min
drehen	140 bar 40 l/min	140 bar 40 l/min
Eigengewicht	250 kg	340 kg

Schmölz SchachtFIX & Baugeräte GmbH
 Gewerbestr. 9
 87675 Stötten am Auerberg
 Germany

Tel.: +49 (0) 8349 9720
 Fax.: +49 (0) 8349 9721
 E-Mail: mail@schachtfix.info
 Web: www.schachtfix.info