


Vorteile

- ✓ **Kompakte, leichte Bauweise:**
Perfekt für beengte Platzverhältnisse.
- ✓ **Vollhydraulische Steuerung:** Für präzises und effizientes Arbeiten direkt vom Bagger aus.
- ✓ **Optimierte Geometrie:**
Ideal für enge Baustellen und dicht gestapelte Rohre.
- ✓ **Schnelle Anpassung:** Werkzeugloser Wechsel zwischen verschiedenen Rohrdurchmessern.
- ✓ **Robuste Verarbeitung:**
Verschleißarme Mechanik „Made in Germany“.

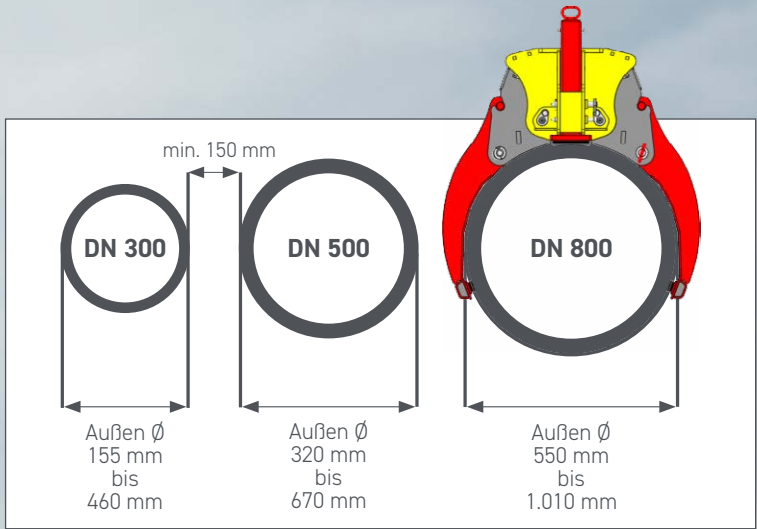


HYDROFIX LIGHT

Hydraulischer Rohrgreifer DN 150 – DN 800
Ein Basisgerät – drei wechselbare Greifarmsätze
Als starre und pendelnde Version verfügbar

Kombinierbar mit
Geräteadapter Seite 37



STARRE AUSFÜHRUNG

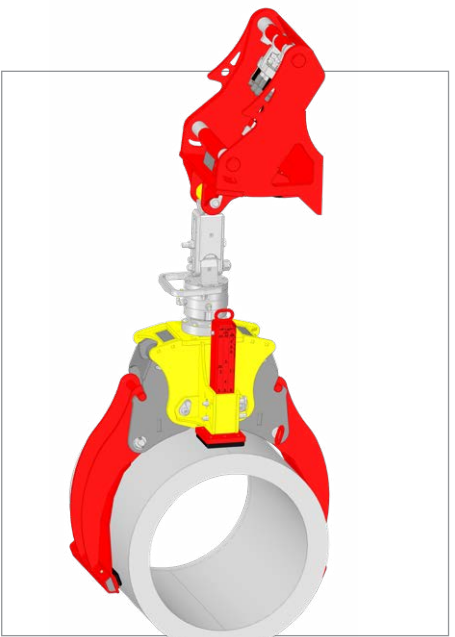

PENDELNDE AUSFÜHRUNG

Kombinierbar mit
Geräteadapter Seite 36

STARR / PENDELND Technische Daten

Greifarmsatz	DN 150 DN 300	DN 300 DN 500	DN 400 DN 800
Nutzlast	0,9 t	1,5 t	2,5 t
Schublast	0,0 t - 1,0 t	0,0 t - 1,0 t	0,0 t - 1,0 t
Außen Ø min.	155 mm	320 mm	550 mm
Außen Ø max.	460 mm	670 mm	1.010 mm
Öldruck öffnen	120 bar	120 bar	120 bar
Öldruck schließen	70 bar	80 bar	170 bar
GFK-Rohre schließen	50 bar	50 bar	50 bar
Eigengewicht	400 kg	420 kg	465 kg
Max. Greiferbreite	840 mm	920 mm	1.330 mm

KOMPONENTEN STARRE AUSFÜHRUNG

z.b OQ 70/55 S	240 kg	240 kg	240 kg
Rotor ARB 80	77 kg	77 kg	77 kg
HydroFIX Light	400 kg	420 kg	465 kg
Gesamtgewicht	717 kg	737 kg	782 kg

KOMPONENTEN PENDELNDE AUSFÜHRUNG

z.b OQ 70/55 MFK	260 kg	260 kg	260 kg
Kardan	31 kg	31 kg	31 kg
Rotor ARH 70	54 kg	54 kg	54 kg
HydroFIX Light	400 kg	420 kg	465 kg
Gesamtgewicht	745 kg	765 kg	810 kg

Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung
80990	HydroFIX Light Kopf starr
80991	HydroFIX Light Kopf pendelnd
80995	HydroFIX Light Armsatz 800
80996	HydroFIX Light Armsatz 500
80997	HydroFIX Light Armsatz 300